

Adapter für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern/Lautsprechern

Gleichzeitig zu zweit Musik vom Handy, Laptop oder dem MP3-Player genießen kann so simpel sein. Dieser Adapter macht aus einem Kopfhöreranschluss ganz einfach zwei. Und dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung hört es sich noch dazu exzellent an.

- kurzes Kabel zur Verminderung der mechanische Kräfte auf die Anschlussbuchse
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

Anschlüsse

Steckmaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	3,5 mm KLINKEN-Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	14,0
Anschluss 2, Typ:	2 x 3,5 mm KLINKEN-Kupplung
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	14,0

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,14
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	25 x 0,120
AWG:	23
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 42 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	3,9
Knickschutz:	beidseitig


Signalübertragung

Übertragungsarten:	analoge Audiosignale
--------------------	----------------------


Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10


casual



Kabelquerschnitt

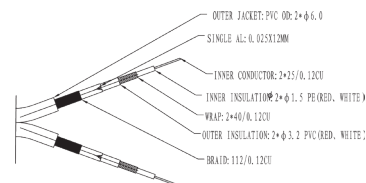

Schaltplan

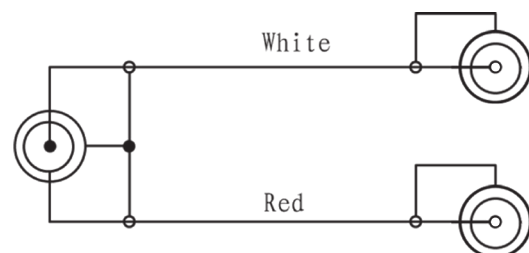

MP3 Sound-Duo

Adapter für den gleichzeitigen Anschluss von zwei
Kopfhörern/Lautsprechern

clicktronic[®]
entertainment.
pure.

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70491	0,14	Einzelkarton: 80 x 75 x 30 Export VPE (80 Stk.): 370 x 345 x 235	Einzelkarton: 0,04 Export VPE: 4,70		 4 040849 704918

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic[®] werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI[™]-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI[™]-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI[™] handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic[®], Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

MP3 sound duo

adapter for simultaneous connection of two headphones / speakers

It can be so easy to enjoy music from mobile phone, Laptop, or MP3 Player in two at the same time. This adapter simply turns one headphone jack into two jacks. And due to multiple signal shielding, pure materials, and precise workmanship it even sounds excellent.

- short cable to reduce mechanical forces on the connection jack
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

Specifications


Connections	
Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	3.5 mm STEREO plug
Connector 1, connector length (mm):	39.8
Connector 1, connector width (mm):	14.0
Connector 1, connector height (mm):	14.0
Port 2, type:	2 x 3.5 mm STEREO jack
Connector 2, connector length (mm):	39.8
Connector 2, connector width (mm):	14.0
Connector 2, connector height (mm):	14.0

cable	
Type:	Round cable
Length (m):	0.14
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	25 x 0.120
AWG:	23
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 42 wires x 0.12 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	3.9
Kink protection:	on both sides


Signal transmission	
Transmission modes:	analog audio signals

General	
Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10


casual



Cross section

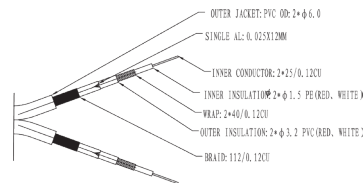


Wiring diagram

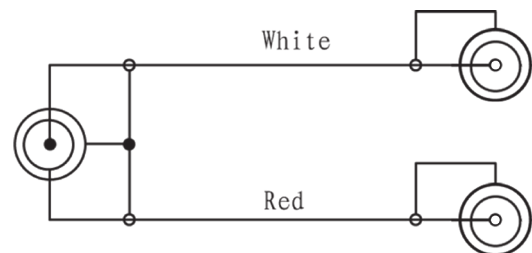

MP3 sound duo

adapter for simultaneous connection of two head-phones / speakers

clicktronic[®]
entertainment.
pure.

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70491	0.10	Single carton: 80 x 75 x 30 Master cartons (80 pcs.): 370 x 345 x 235	Single carton: 0.04 Master carton: 4.70		 4 040849 704918

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany