



**DATASHEET**  
Nástěnné  
rozvaděče  
iSEVEN RQN


**CONTEG**

# NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

## iSEVEN RQN



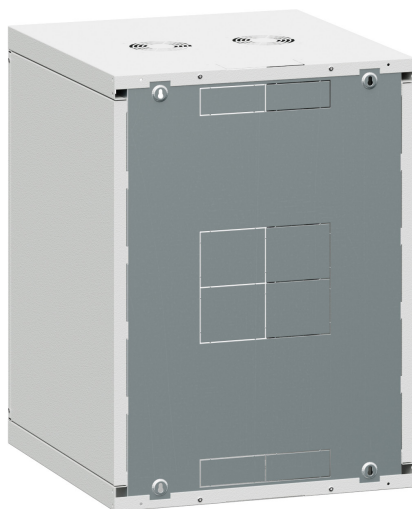

RQN-15-60/60




➤ **Nástěnné rozvaděče iSEVEN RQN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

### HLAVNÍ VÝHODA

- Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 7035  RAL 9005

| Kód          | V (v U) | Rozměry (mm) |     |     |                | Rozměry včetně balení (mm) |     |     | Celková hmotnost (kg) |
|--------------|---------|--------------|-----|-----|----------------|----------------------------|-----|-----|-----------------------|
|              |         | V            | Š   | H   | Užitná hloubka | V                          | Š   | H   |                       |
| RQN-06-60/45 | 6       | 374          | 572 | 450 | 405            | 390                        | 600 | 490 | 13,5                  |
| RQN-09-60/45 | 9       | 507          | 572 | 450 | 405            | 522                        | 600 | 490 | 16                    |
| RQN-12-60/45 | 12      | 640          | 572 | 450 | 405            | 655                        | 600 | 490 | 19                    |
| RQN-15-60/45 | 15      | 773          | 572 | 450 | 405            | 788                        | 600 | 490 | 21,5                  |
| RQN-18-60/45 | 18      | 907          | 572 | 450 | 405            | 922                        | 600 | 490 | 24                    |
| RQN-21-60/45 | 21      | 1040         | 572 | 450 | 405            | 1055                       | 600 | 490 | 27                    |
| RQN-12-60/60 | 12      | 640          | 572 | 600 | 555            | 655                        | 600 | 640 | 23                    |
| RQN-15-60/60 | 15      | 773          | 572 | 600 | 555            | 788                        | 600 | 640 | 25                    |
| RQN-18-60/60 | 18      | 907          | 572 | 600 | 555            | 922                        | 600 | 640 | 29                    |
| RQN-21-60/60 | 21      | 1040         | 572 | 600 | 555            | 1055                       | 600 | 640 | 32                    |

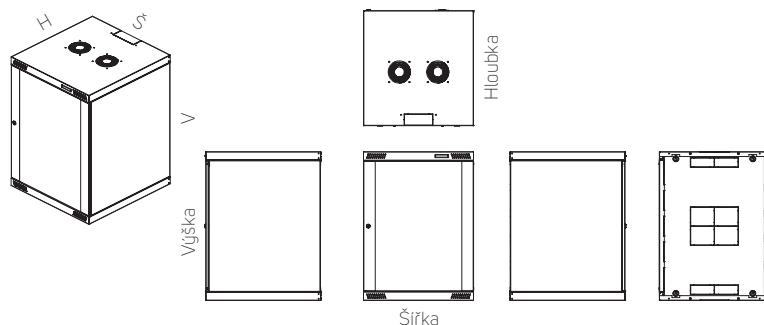

## POPIS

### Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Šířka: 572 mm
- Hloubka: 450 nebo 600 mm

### Konstrukce

- 0,8mm/1,5mm plech

### Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

### IP krytí

- Standardní IP20

### Barvy

- Standardní: RAL 7035, RAL 9005
- Další barvy na dotaz

### Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

### Ventilace

- 2× perforace horního krytu
- 2× perforace spodního krytu

### Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou záslenkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200×68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

### Zadní panel

- Snadná instalace na stěnu
- Kabelový vstup pro průchod kabelů stěnou
- Integrované přídatné 19" profily pro upevnění

### STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámkem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND/zemnicí sada

**CONTEG, spol. s r.o.**

Štětškova 1638/18

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

info@conteg.cz

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**