



CONTEG DATA SHEET

verze: 16-11-2011

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODULÁRNÍ PODSTAVCE / KOLEČKA / NOŽIČKY

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála Česká republika:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182
Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Lokální zastoupení:

Rakousko:	+43 699 1819 7071
Benelux:	+32 477 957 126
Východní Evropa:	+49 172 848 4346
Francie:	+33 686 074 386
Německo:	+49 170 523 4958
Rusko:	+7 495 967 3840
Slovensko:	+421 917 874 111



Podstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek – místo nožiček a koleček. Je-li použit podstavec s filtrem, dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu do spodní části rozvaděče. Podstavce mohou být také použity pro uložení kabelů.

POPIS:



- Užití pro rozvaděče řady RDF, RHF, RSF, RSB, ROF, ROP, ROR, RMF, RI7 a RM7
- Výška podstavců 100mm a 200mm
- Povrchová úprava – prášková brava RAL (standard RAL 7035 nebo 9005)
- Podstavec se dodává nesmontovaný, spojovací materiál a návod součástí dodávky
- Podstavec se skládá ze:
 - sady rohů
 - sady bočních panelů

SADA ROHŮ

- Užití pro všechny typy stojanových rozvaděčů
- Tři druhy rohů:
 - a) DP-PR: s pevně stanovenou výškou 100 a 200mm; celková nosnost (IT zařízení + rozvaděč) až 800kg (kompatibilní pro rozvaděče hloubky 1200mm, v tomto případě nosnost až 1000kg)
 - b) DP-PR-100-HL: s pevně stanovenou výškou 100mm; celková nosnost 800kg a více
 - c) DP-PR-A: s pevně stanovenou výškou 100 nebo 200mm; vybaven výškově stavitelnými nožičkami; celková nosnost (IT zařízení + rozvaděč) až 500kg



DP-PR-100-HL

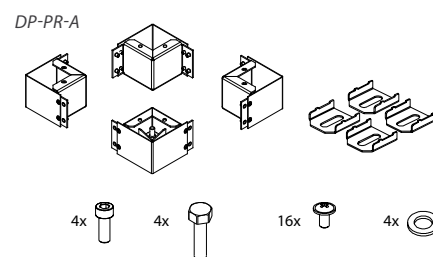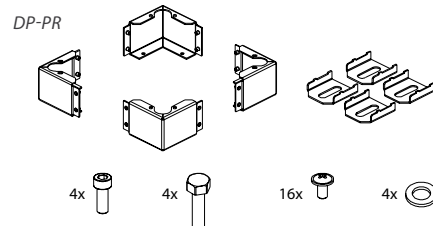


Typ	Nosnost v kg *
DP-PR	800
DP-PR-A	500
DP-PR-100-HL	1700


* nosnost setu rohů (4ks) včetně váhy rozvaděče

SADA BOČNÍCH PANELŮ


- Skládá se z:
 - 2ks bočních panelů
 - 1ks předního panelu
 - 1ks zadního panelu s otvorem pro vstup kabelů (300x50mm)
 - Otvor pro vstup kabelů kryt zásepku
- 2 typy bočních panelů:
 - a) s otvory pro vstup kabelů (kód sady DP-P-PDN-xx/yy)
 - b) s perforací a vyměnitelnými filtry (kód sady DP-P-PFN-xx/yy)

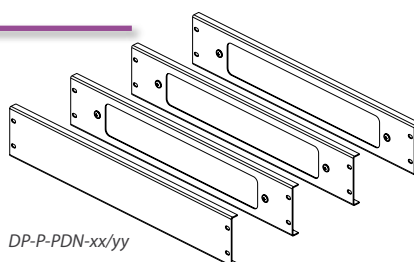


DP-P-PDN-xx/yy

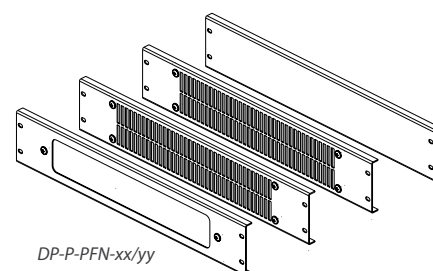

DP-P-PFN-xx/yy

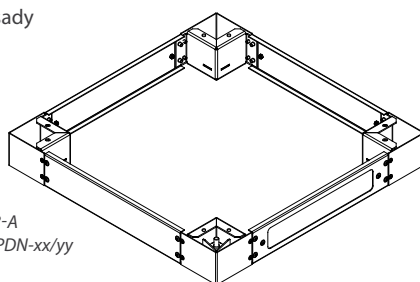

DP-PR-A
DP-P-PDN-xx/yy

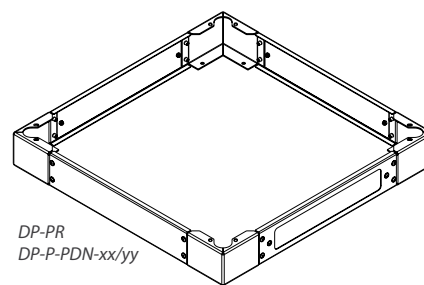

DP-PR
DP-P-PDN-xx/yy

OBJEDNÁVACÍ MATICE

ROHY PODSTAVCŮ

	1	2
DP	- PR	- 100 - A

Při požadavku na vyšší nosnost zvolte DP-PR-100-HL, tj. speciální rohy s pevnou výškou 100mm.

1	- 100	Výška podstavce 100mm (pevná)
	- 200	Výška podstavce 200mm (pevná)
	- A	Rohy podstavce s výškově stavitelnými nožičkami
2	- HL	Rohy podstavce – vysokozátěžové*

* pouze pro výšku 100mm

PANELY PODSTAVCŮ

	1	2	3	4
DP	- P	- PDN	- 60 / 60	- 100


1	PDN	Podstavec bez filtru
2	PFN	Podstavec s filtrem
3		Šířka rozvaděče v cm, např. 60, 80
		Hloubka rozvaděče v cm, např. 60, 80, 100
4	- 100	Výška podstavce 100mm
	- 200	Výška podstavce 200mm

Objednávací kód pro výměnný filtr DP-P-PFN-FI-600 pro délku 600mm, DP-P-PFN-FI-800 pro délku 800mm




PODSTAVCE PRO ROZVADĚČE HLOUBKY 1200MM A PRO SYSTÉMY ROZŠÍŘUJÍCÍCH SEKČÍ

Set panelů podstavců pro rozvaděč půdorysu xx/yyy (výška 100mm):




DP-PDN-100-80/120
DP-PR-100

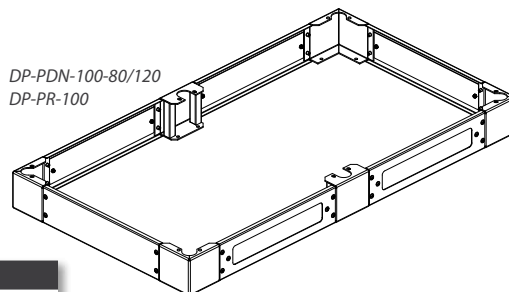

Typ	Popis
DP-PDN-100-60/120 *	Sada panelů podstavců pro rozvaděče půdorysu 60/120 (výška 100 mm)
DP-PDN-100-80/120 *	Sada panelů podstavců pro rozvaděče půdorysu 80/120 (výška 100 mm)

* s DP-PR-100 (výška 100mm)

Typ	Popis
DP-PDN-30/60-100	Podstavce pro rozšiřující sekce půdorysu 30/60, výška 100mm
DP-PDN-30/80-100	Podstavce pro rozšiřující sekce půdorysu 30/80, výška 100mm
DP-PDN-30/100-100	Podstavce pro rozšiřující sekce půdorysu 30/100, výška 100mm
DP-PDN-30/120-100	Podstavce pro rozšiřující sekce půdorysu 30/120, výška 100mm

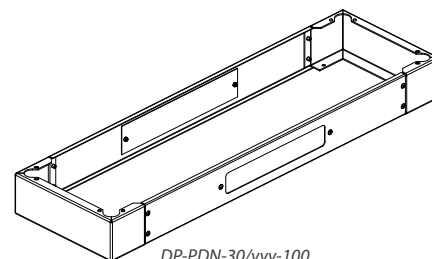

DP-PDN-30/yyy-100

KOLEČKA, NOŽIČKY



DP-KO-01



DP-KO-02



DP-KO-H2



DP-KO-H1



DP-KO-TC



DP-NO-01

Rozvaděče řady Seven jsou kompatibilní pouze s DP-KO-TC a DP-NO-01.

Typ	Popis	Sada obsahuje	Nosnost kolečka v kg *
DP-KO-01	Kolečko pro stojanový rozvaděč	1 ks	50kg
DP-KO-02	Brzděné kolečko pro stojanový rozvaděč	1 ks	50kg
DP-KO-H1	Zátěžové kolečko pro stojanový rozvaděč	1 ks	100kg
DP-KO-H2	Brzděné zatěžové kolečko pro stojanový rozvaděč	1 ks	100kg
DP-NO-01	Výškově stavitelná nožička pro stojanový rozvaděč	1 ks	-
DP-KO-TC	Transportní kolečko pro stojanové rozvaděče	4 ks	30kg

* nosnost kolečka = (hmotnost rozvaděče + hmotnost zařízení)/3

modulární podstavce pro stojanové rozvaděče/kolečka / nožičky